

perma ECOSY

De ideale oliesmering voor veeleisende toepassingen



Exacte oliedosering voor elke toepassing

ECOSY is een meerpuntssmeersysteem en kan maximaal 6 smeerpunten individueel voorzien van een vooraf ingestelde hoeveelheid olie. De machineafhankelijke besturing van de perma ECOSY maakt een tijd-, sensor- of impulswerking mogelijk en kan daarmee aan verschillende eisen worden aangepast.

De smeerpomp en besturing zijn geïntegreerd in een kunststof tank van 7 liter die door de gebruiker gevuld wordt met olie. De hogedrukpomp van perma ECOSY maakt het smeren mogelijk van smeerpunten tot 10 meter afstand bijv. in moeilijk toegankelijke en vervuilde omgevingen.

perma



Solinas BENELUX BV

Postbus 563, 1420 CB Uithoorn
C. Verolmelaan 130, 1422 ZB Uithoorn
Nederland


Tel. +31 (0)297 522 552
Fax +31 (0)297 526 252
E-mail solinas@solinas.nl

www.solinas.nl
www.solinas.be
KvK 280 83 073

machinedokter.nl
webshop voor machineonderhoud



ECOSY kan worden gebruikt voor het smeren van geleidingen en aandrijf- en transportkettingen. Het systeem smeert de smerpunten door het gebruik van speciale borstels en de ingestelde hoeveelheid smeermiddel en voorkomt wrijving en slijtage bij de contactpunten. Een langere levensduurcyclus en lage onderhoudskosten zijn het resultaat. Typische toepassingen zijn roltrappen, rolpaden en transportsystemen.

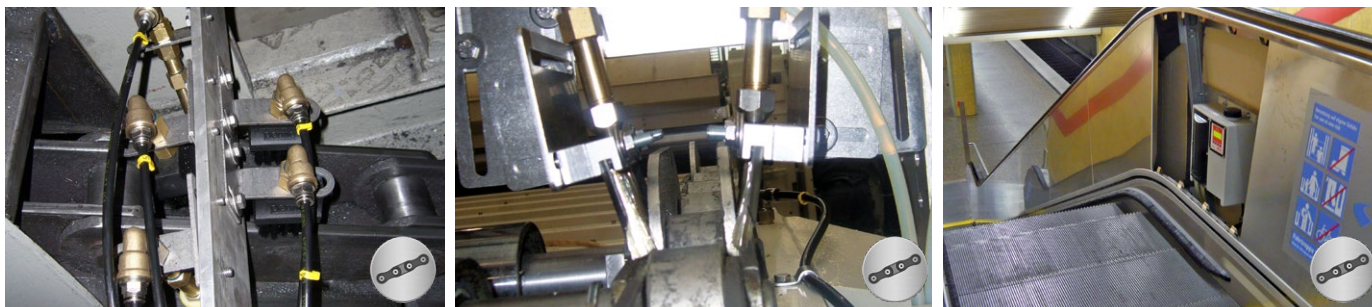

Productkenmerken

Uw voordelen



Multifunctioneel display in meerdere talen

- Gebruiksgemak zonder speciale kennis van programmeren
- Smeermiddelafgifte per punt individueel instelbaar
- Displayweergave met fout- en reserveberichten



Hoogwaardige kunststof behuizing met 7 liter tankinhoud

- Compacte en smeermiddelbestendige kunststof behuizing met geïntegreerde smeerpomp en besturing
- Lagere onderhoudskosten door lange onderhoudsintervallen
- Navullen om de 2 jaar nodig (afhankelijk van de bedrijfsuren)



Flexibele pompbesturing van de 6 afgiftepunten

- Tijd-, sensor- of impulsafhankelijke besturing mogelijk
- Smeeroliën met een viscositeit van 65-2000 mm²/s (bij +40 °C)
- Hogepompdruk maakt de smering mogelijk van afgelegen en moeilijk toegankelijke smerpunten

Technische informatie

→ Artikelnummers vindt u op pagina 73

Vulhoeveelheid
7 liter

Aantal afgiftepunten
1-6, individueel, elektronisch activeerbaar

Afgifteduur
Machinegestuurd/tijdgecontroleerd


Leveringshoeveelheid
0-9999 ml/1000 u per afgifte

Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot +60 °C

Drukopbouw
Max. 10 bar

Stroomvoorziening
**85-240 V AC | 50-60 Hz
24 V DC | 25 W**

Standaard- en speciale smeermiddelen
Oliën

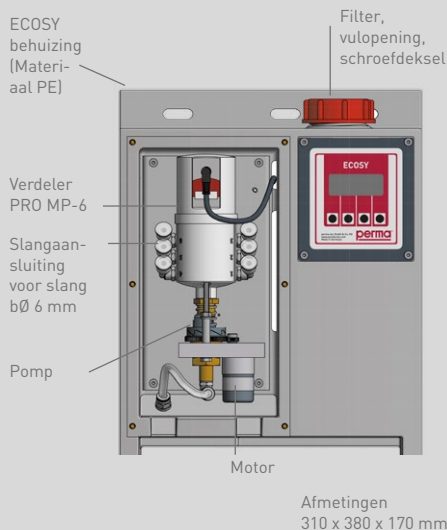

perma ECOSY - Verbinding elektrisch



Stekker A
85-240 V AC
stroomvoorziening
4-polig

Stekker B
Besturing en
24 V DC voorziening
8-polig